

HPD-VERTEILER

High Power Distributor



- Gehäuse aus Flammhemmenden Material nach UL94V-1 Standard
- extrem einfach anzuschließen
- Kein Lötzinn notwendig
- Federklemme öffnen
Leitung stecken
Federklemme schließen





Montagefreundlich

HPD-VERTEILER


SPEZIFIKATIONEN

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ■ Eingangsspannung: | DC5-48 V |
| ■ Material: | Kupfer und PC |
| ■ Gehäusefarbe: | Weiß |
| ■ Maximaler Strom pro Zweig: | 10 A |
| ■ Maximaler Gesamtstrom: | 25 A |
| ■ Querschnitt des Eingangskabels: | 22-12 AWG/0,35-4,0 mm ² |
| ■ Querschnitt des Ausgangskabels: | 24-16 AWG/0,2-1,5 mm ² |

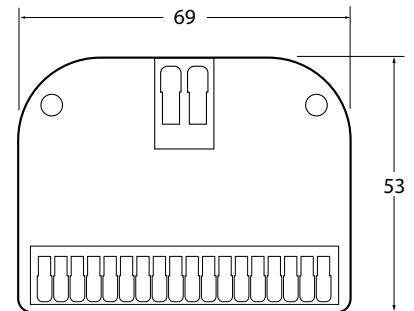


Anschließen
ohne Lötzinn

Ausgangs-
Anschlüsse

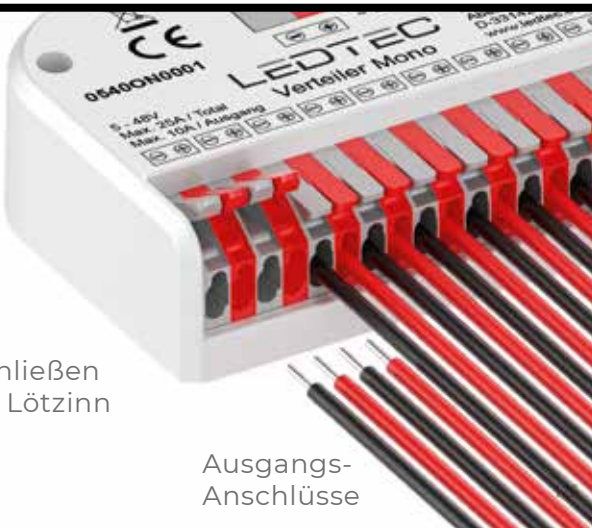

Eingangs-
Anschlüsse





HPD-VERTEILER

High Power Distributer

LEDTEC

Artikelbezeichnung	Lichtfarbe	Beschreibung	Abbildung
0540ON0001 Verteiler 9-Fach Mono (2p) - offene Kabel	einfarbig (2 Anschlüsse)	1 Eingang, 9 Abzweige für einfarbige LED Module	
0540ON0002 Verteiler 6-Fach CCT (3p) - offene Kabel	CCT (3 Anschlüsse)	1 Eingang, 6 Abzweige für CCT LED Module	
0540ON0003 Verteiler 4-Fach RGB (4p) - offene Kabel	RGB (4 Anschlüsse)	1 Eingang, 4 Abzweige für RGB LED Module	
0540ON0004 Verteiler 3-Fach RGBW (5p) - offene Kabel	RGBW (5 Anschlüsse)	1 Eingang, 3 Abzweige für RGBW LED Module	

