




HPD-VERDELER

High Power Distributor

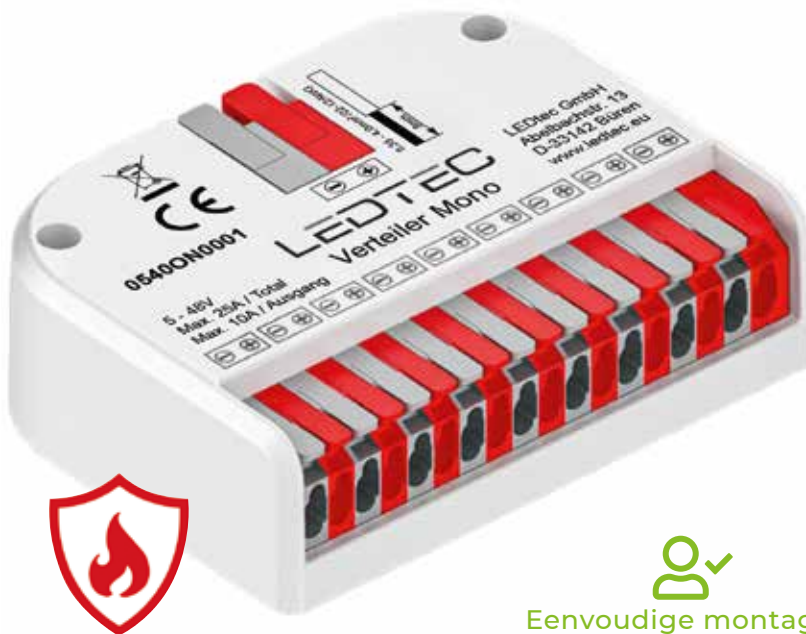

Eenvoudige montage

- Behuizing van vlamvertragend materiaal conform UL94 V-1
- Zeer eenvoudig aan te sluiten
- Solderen niet nodig
- Veerklem openen
Kabel insteken
Veerklem sluiten

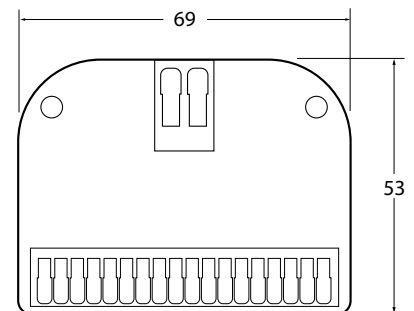

HPD-VERDELER


SPECIFICATIES

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ■ Ingangsspanning: | DC5-48 V |
| ■ Materiaal: | koper en PC |
| ■ Kleur behuizing: | wit |
| ■ Maximale stroom per aftakking: | 10 A |
| ■ Maximale totale stroom: | 25 A |
| ■ Kabeldoorsnede ingang: | 22-12 AWG/0,35-4,0 mm ² |
| ■ Kabeldoorsnede uitgang: | 24-16 AWG/0,2-1,5 mm ² |

Aansluiten
zonder solderen

Uitgangs-
aansluitingen

Ingangs-
aansluiting



HPD-VERDELER

High Power Distributer

LEDTEC

Artikelomschrijving	Lichtkleur	Beschrijving	Abbildung
05400N0001 9-voudige verdelers Mono (2p) – open kabels	éénkleurig (2 aansluitingen)	1 ingang, 9 aftakkingen voor éénkleurige LED-modules	
05400N0002 6-voudige verdelers CCT (3p) – open kabels	CCT (3 aansluitingen)	1 ingang, 6 aftakkingen voor CCT LED-modules	
05400N0003 4-voudige verdelers RGB (4p) – open kabels	RGB (4 aansluitingen)	1 ingang, 4 aftakkingen voor RGB LED-modules	
05400N0004 3-voudige verdelers RGBW (5p) – open kabels	RGBW (5 aansluitingen)	1 ingang, 3 aftakkingen voor RGBW LED-modules	

